




J&W S.j.

00-422 Warszawa ul. Wilanowska 10

tel: (+48 22) 622 80 08, tel/fax: (+48 22) 629 90 67

KARTA KATALOGOWA

Drzwi antywłamaniowo- p. pożarowe

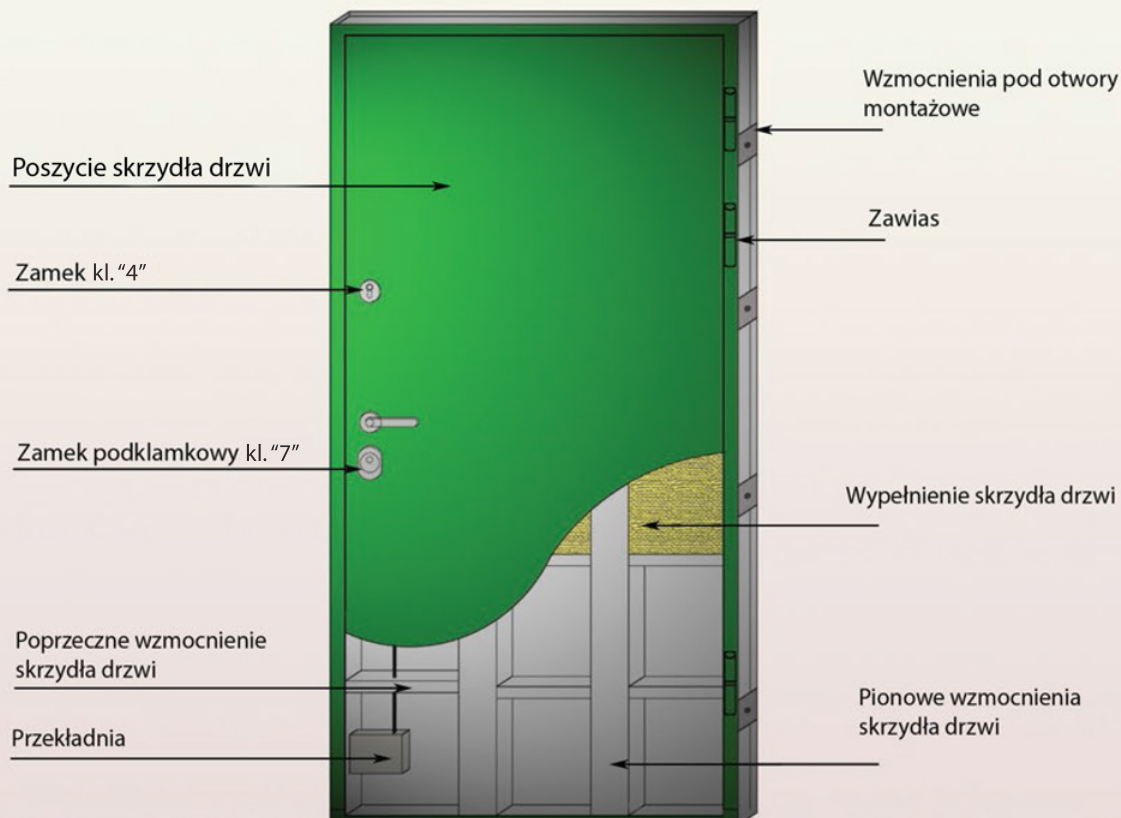

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Ościeżnica profilowa pełna lub kątowna z blachy o grubości 2 mm z uszczelką EPDM
- Skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o łącznej grubości 1.5mm x2, wyposażone w uszczelkę EPDM
- Wypełnienie: wełna mineralna o gęstości niemniejszej niż 150kg/m³
- 3 zawiasy
- 3 blokady przeciwwyważeniowe
- Zamek podklamkowy klasy "7"
- Zamek dodatkowy klasy "4" (opcja)
- Grubość skrzydła drzwi bez okładzin ozdobnych wynosi 40mm
- Ciężar drzwi ok.100kg

WŁAŚCIWOŚCI DRZWI

- Odporność na włamanie - klasa "RC4" wg. PN-EN 1627: 2012
- Odporność ogniowa - "EI₂30" EI₂45" EI₂60" i/lub dymoszczelność S_m
- Izolacyjność cieplna - U_{k(max)} < 2,6 W/(m²*k)