

ZAWIASY Z OZDOBNYMI
ALUMINIOWYMI ZAŚLEPKAMI

KLAMKA
VESTA W
STANDARDZIE



NOWY RYGIEL
I BOLCE RYGLUJĄCE



Wg normy
EN 15659:2019 (E)

Odporność na włamanie:
Klasa V wg normy EN 1143-1:2019
Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia
LFS 30 wg normy EN 15659:2019

Model polecany do przechowywania:

-  dokumentów
-  rzeczy wartościowych

Opis produktu

Seria **save4ever V** - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z certyfikatem ECB•S.
Podwójny mechanizm zabezpieczający: dodatkowa szklana płyta, w przypadku próby włamania aktywująca ryglujące zabezpieczenia.

Korpus: wielościankowy

Drzwi: wielościankowe

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wyposażenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany dwoma zamkami kluczowymi - II VdS-Klasa II/IMP-Klasa B (każdy z dwoma kluczami)

Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 79 mm

Zawiasy: zewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 180°

Otwory do montażu: 1 w dnie, 1 w ścianie tylnej nieprzelotowy do 1/3 wysokości (dołączony materiał do montażu na jeden otwór)

Inne wyposażenie: przygotowanie pod alarm w każdym modelu

Lakier: RAL 7024, RAL 7035

save4ever V





zamek kluczowy



427100.11 / 427100.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	660 x 536 x 525
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	504 x 370 x 305
Ciężar	373 kg
Ilość segregatorów (szt.):	6
Ilość półek (szt.):	1
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	57



427101.11 / 427101.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	660 x 606 x 525
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	504 x 440 x 305
Ciężar	406 kg
Ilość segregatorów (szt.):	6
Ilość półek (szt.):	1
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	68



427102.11 / 427102.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	756 x 606 x 525
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	600 x 440 x 305
Ciężar	455 kg
Ilość segregatorów (szt.):	8
Ilość półek (szt.):	1
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	81

dwa zamki kluczowe (każdy po 2 klucze)
RAL 7024 / RAL 7035



427103.11 / 427103.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	906 x 606 x 525
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	750 x 440 x 305
Ciężar	531 kg
Ilość segregatorów (szt.):	10
Ilość półek (szt.):	1
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	101



427104.11 / 427104.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1106 x 606 x 525
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	950 x 440 x 305
Ciężar	633 kg
Ilość segregatorów (szt.):	13
Ilość półek (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	127



zamek kluczowy



427105.11 / 427105.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1256 x 606 x 525
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1100 x 440 x 305
Ciężar	709 kg
Ilość segregatorów (szt.):	15
Ilość półek (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	127



427106.11 / 427106.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1406 x 606 x 525
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1250 x 440 x 305
Ciężar	785 kg
Ilość segregatorów (szt.):	17
Ilość półek (szt.):	3
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	168



427107.11 / 427107.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	806 x 736 x 565
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	650 x 570 x 345
Ciężar	580 kg
Ilość segregatorów (szt.):	11
Ilość półek (szt.):	1
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	128

dwa zamki kluczowe (każdy po 2 klucze)
RAL 7024 / RAL 7035



427108.11 / 427108.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1256 x 736 x 565
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1100 x 570 x 345
Ciężar	846 kg
Ilość segregatorów (szt.):	21
Ilość półek (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	216



427109.11 / 427109.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1506 x 736 x 565
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1350 x 570 x 345
Ciężar	994 kg
Ilość segregatorów (szt.):	25
Ilość półek (szt.):	3
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	265



zamek kluczowy



427110.11 / 427110.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1512 x 842 x 565
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1356 x 676 x 345
Ciężar	1093 kg
Ilość segregatorów (szt.):	35
Ilość półek (szt.):	3
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	316



427111.11 / 427111.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1812 x 842 x 565
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1656 x 676 x 345
Ciężar	1285 kg
Ilość segregatorów (szt.):	42
Ilość półek (szt.):	4
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	386



427112.11 / 427112.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1262 x 872 x 715
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1106 x 706 x 495
Ciężar	1108 kg
Ilość segregatorów (szt.):	27
Ilość półek (szt.):	2
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	387

dwa zamki kluczowe (każdy po 2 klucze)
RAL 7024 / RAL 7035



427113.11 / 427113.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1512 x 872 x 715
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1356 x 706 x 495
Ciężar	1294,4 kg
Ilość segregatorów (szt.):	35
Ilość półek (szt.):	3
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	474




427114.11 / 427114.01

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1812 x 872 x 715
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1656 x 706 x 495
Ciężar	1516 kg
Ilość segregatorów (szt.):	42
Ilość półek (szt.):	4
Ilość haków na listwie (szt.) *	5
Pojemność (l.)	579

* listwa hakowa do samodzielnego montażu

**** możliwa opcja zmiany zamka**

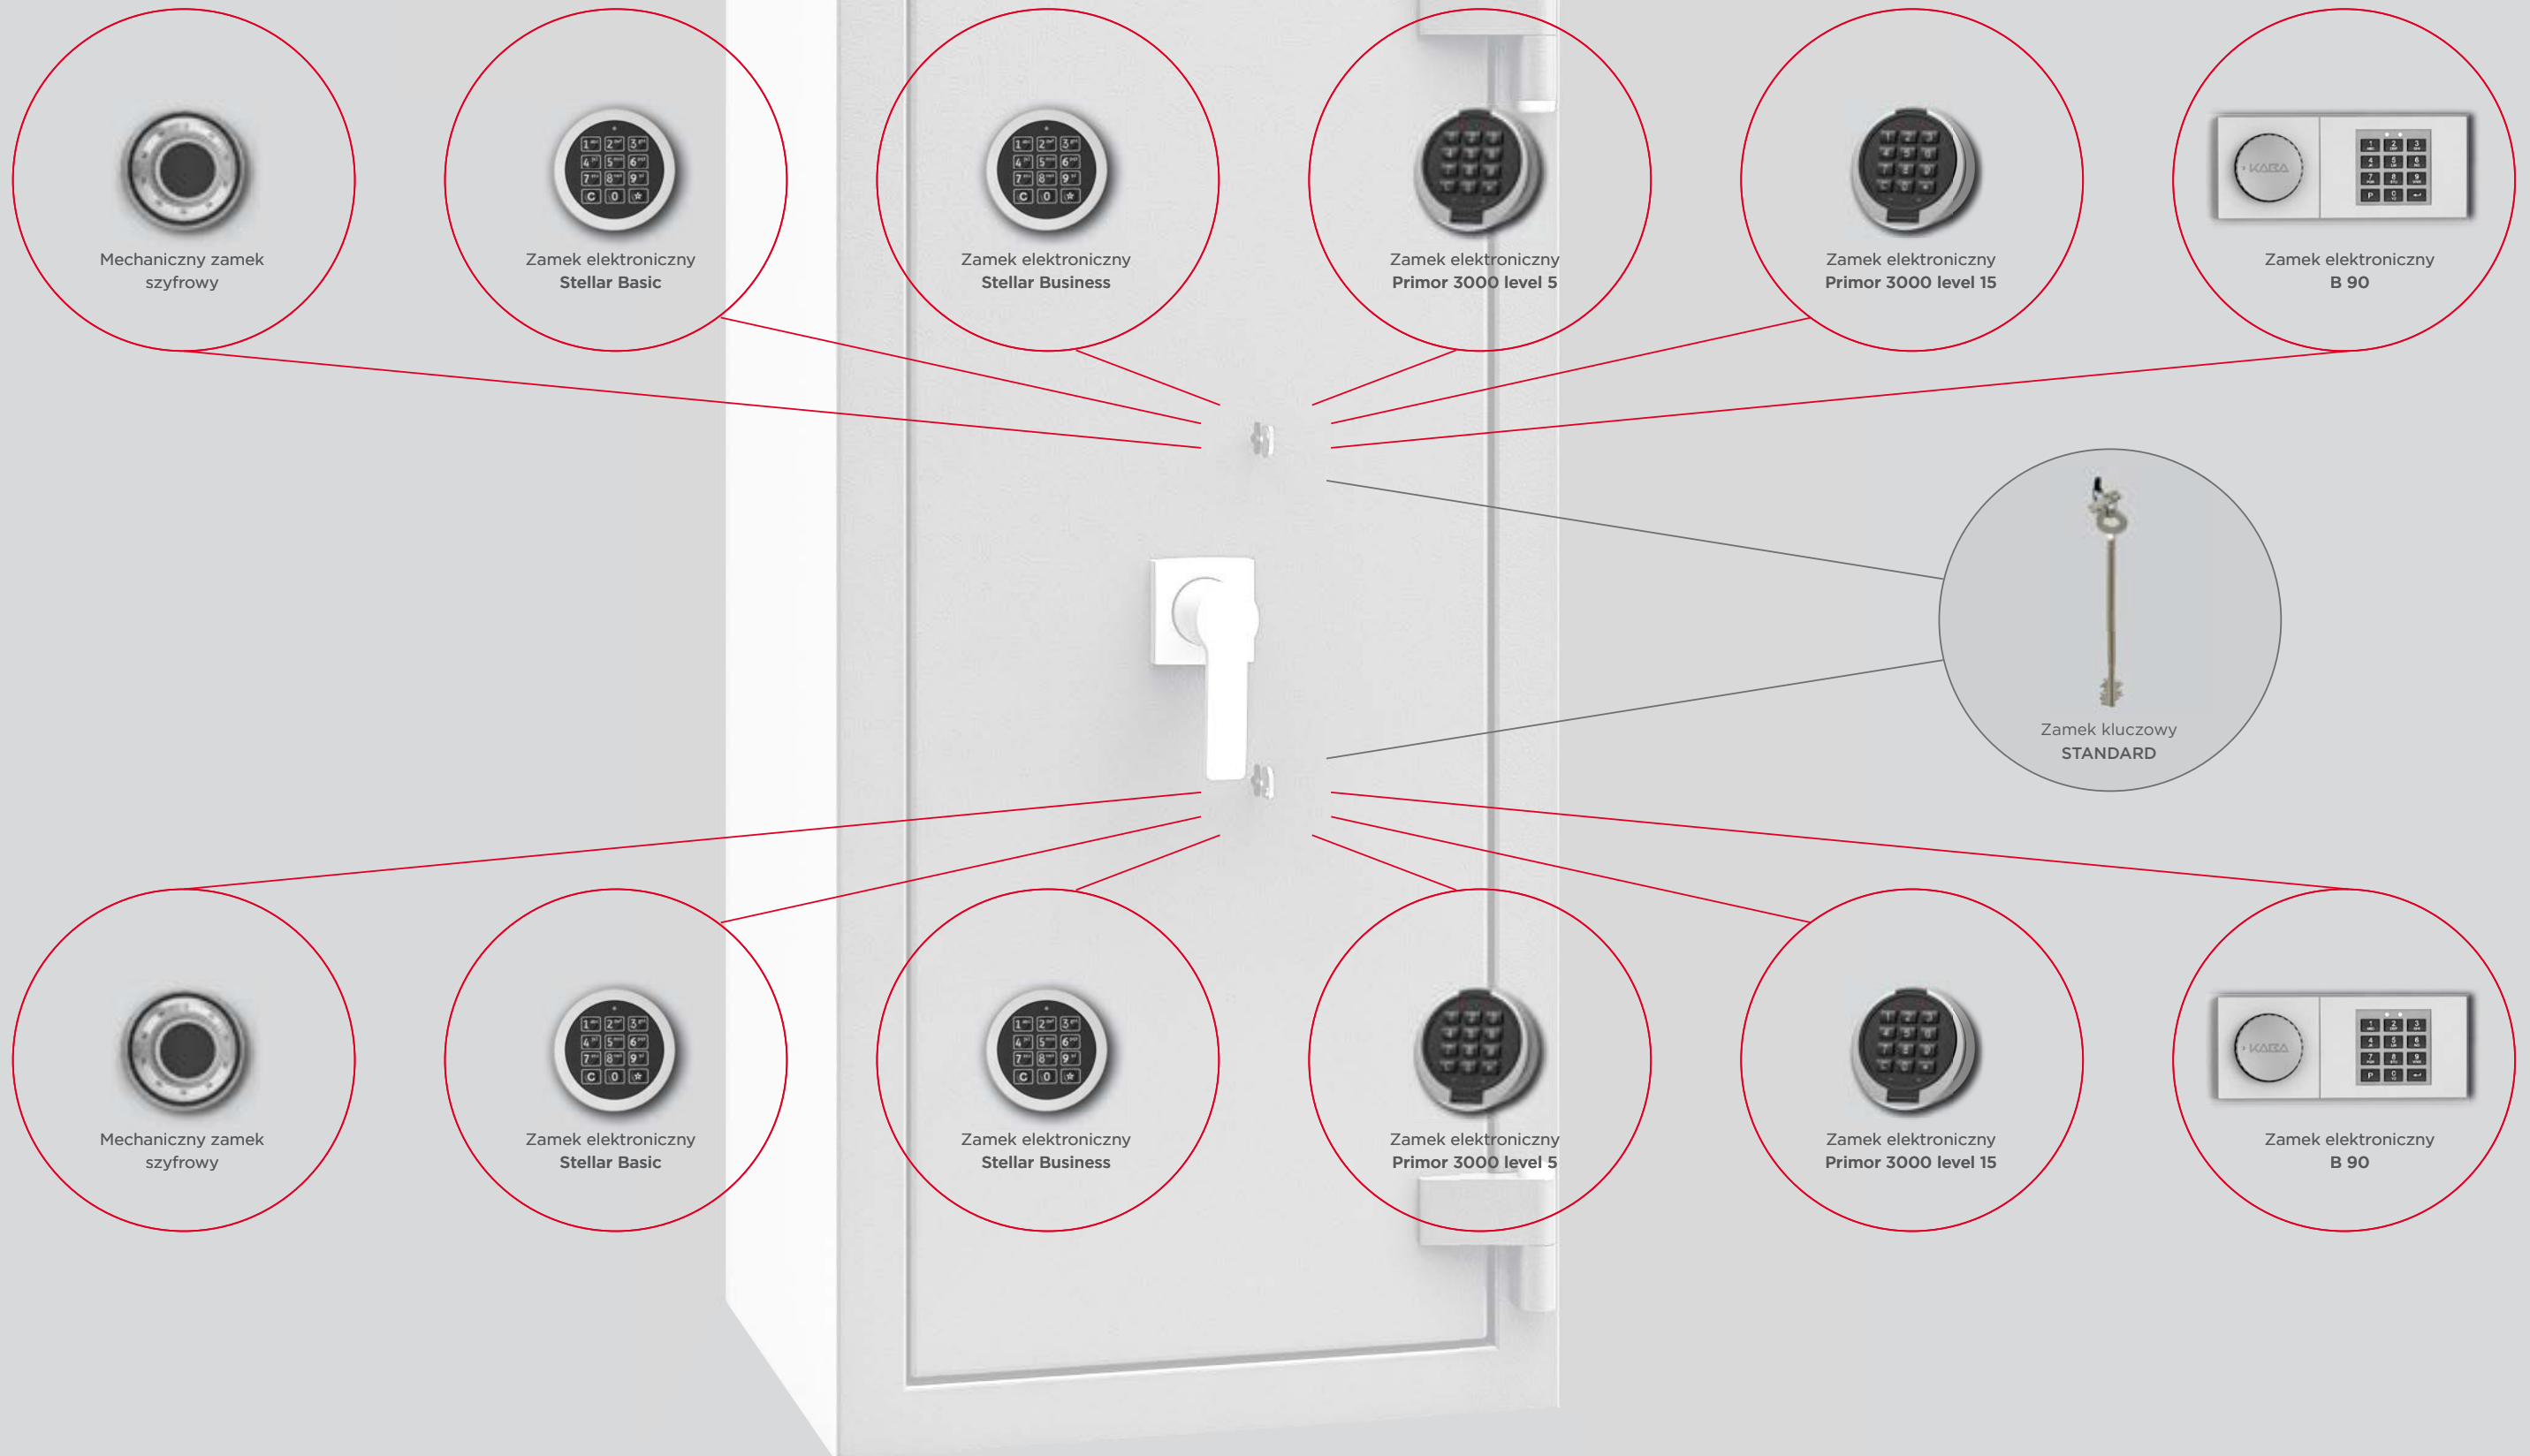

Przykładowe opcje zmiany zamka



Mechaniczny zamek szyfrowy

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Stellar Basic

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Stellar Business

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 5

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 15

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - B 90

Zamek kluczowy



Mechaniczny zamek szyfrowy

Mechaniczny zamek szyfrowy



Zamek elektroniczny - Stellar Basic

Zamek elektroniczny - Stellar Basic



Zamek elektroniczny - Stellar Business

Zamek elektroniczny - Stellar Business



Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 5

Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 5



Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 15

Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 15



Zamek elektroniczny - B 90

Zamek elektroniczny - B 90



Przygotowanie pod centralę alarmową


Seria **save4ever V** w standardzie posiada otwory umożliwiające montaż komponentów centrali alarmowej.



Centrala alarmowa (EMA)

- kompletny zestaw (dostępny również w pojedynczych pozycjach).

Przy montażu centrali lub komponentów, wyposażamy sejf dodatkowo w osłonę dna, która powoduje zmniejszenie przestrzeni użytkowej o 30 mm.

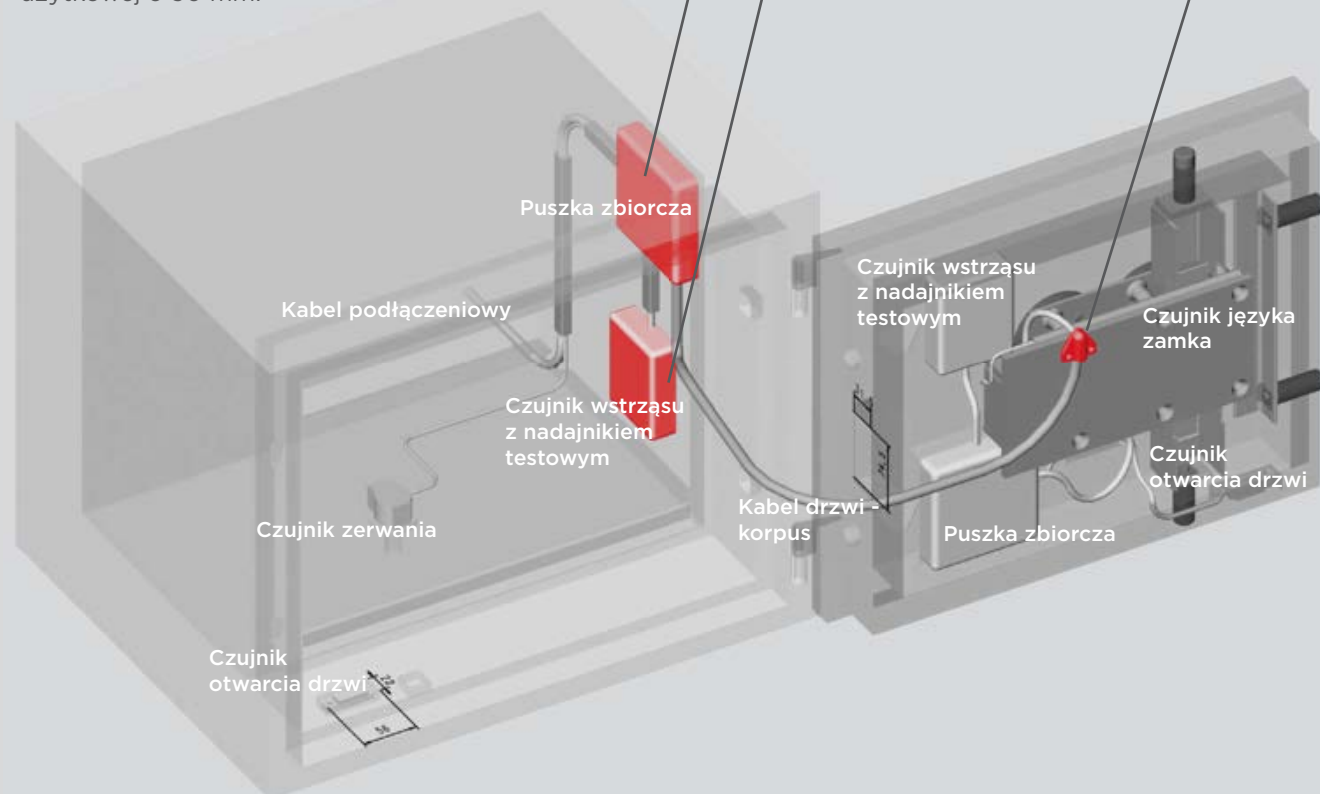

Odporność ogniowa sejfów w klasie V

Realna i funkcjonalna odporność przeciwogniowa sejfów to taka, która jest potwierdzona **certykatami i odpowiednimi testami**.

Odpornością ogniową nazywamy zdolność sejfów do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Miarą ognioodporności sejfów jest czas wyrażony w minutach, w uproszczeniu obrazujący jak długo dany sejf jest w stanie chronić jego zawartość przed ekstremalnie ciężkimi warunkami podczas pożaru i akcji pożarnej.


Lekka odporność przeciwogniowa określana klasą LFS 30 zapewnia przechowywanemu mieniu krótkotrwałe 30-minutowe zabezpieczenie przed ogniem.

Norma EN 15659:2019 zakłada: nagrzewanie sejfu wraz z piecem do temperatury 840° C i mierzenie temperatury wewnątrz sejfu w krytycznych miejscach w okresie nagrzewania.

Plakietka certyfikująca przymocowana na stałe w sejfie jest **gwarancją poprawnie przeprowadzonego testu w wyspecjalizowanych w tym zakresie certyfikowanych jednostkach**.



Wg normy
EN 15659:2019 (E)

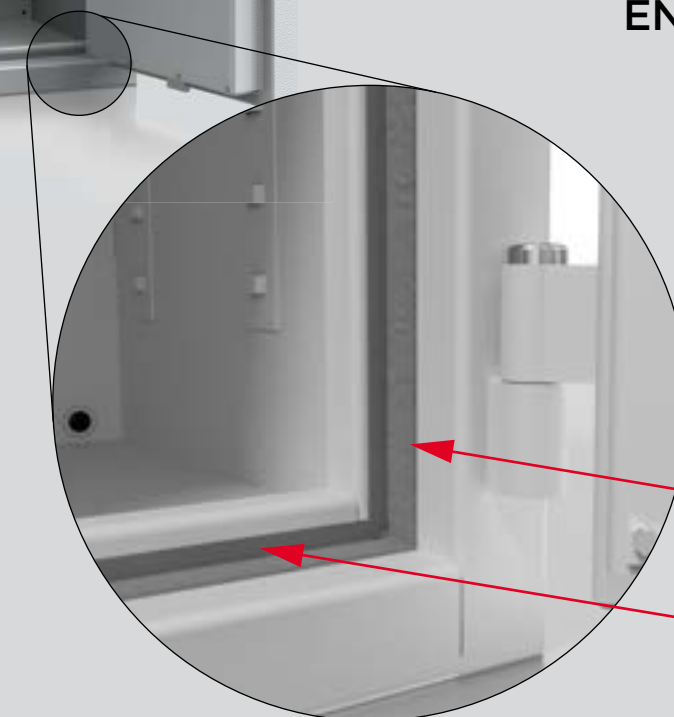

Uszczelka
ogniowa

Uszczelka
piankowa